PARA ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDO

1- Retirar o saco descartável no bocal interno do tanque (fig. 15).
2- Colocar o filtro tipo cartucho e trave-o girando no sentido horário (fig. 16).
3- Encaixar o bloco do motor ao tanque, posicionando o gancho/trava na direção da base de travamento do tanque (fig. 17).
4- Travar o gancho junto ao tanque (fig. 18).
5- Conectar a mangueira flexivel no bocal de encaixe (fig. 19).
6- Conectar a empunhadeira da mangueira as extensões (fig. 20).
7- Encaixar o acessório adequado para aspiração a ser realizada (fig. 21).
8- Ligue o aparelho, pressionando o interruptor para a posição ON (I) (fig. 22).
9- Exemplos do uso do acessório: bocal multiuso em piso (fig. 23),

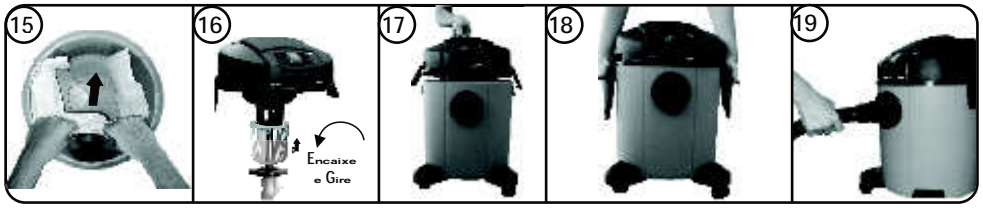

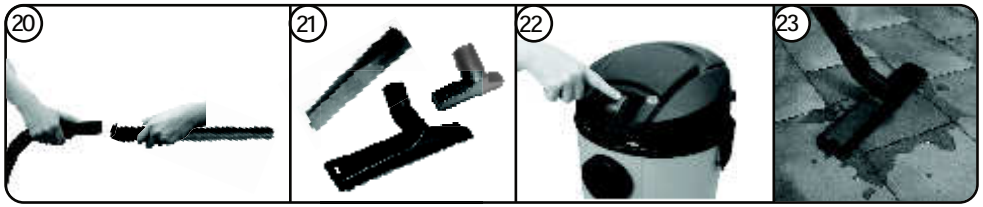

Quando o tanque encher, a bóia irá subir e o aparelho irá deixar de aspirar, mas continuará funcionando provocando o aumento da rotação da turbina do motor. Imediatamente desligue o aparelho e esvazie o tanque.

Ao perceber vazamento de líquido ou espuma pela borda do tanque, desligue o aparelho.

Após o uso na aspiração de líquidos, retire o filtro tipo cartucho, lave-o e deixe secar.

Nunca utilizar o saco descartável quando for aspirar líquidos.

DESLIGANDO O APARELHO

1- Desligue o aparelho, pressionando o interruptor para a posição OFF (0) (fig. 24).
2- Desconecte o plugue da tomada. (fig. 25)
3- Enrole o cabo elétrico. (fig. 26)
4- Guarde os acessórios no suporte. (fig 27)

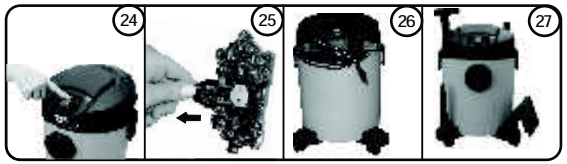

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO APARELHO

O filtro tipo cartucho deverá ser limpo periodicamente, lave-o com água limpa e deixe secar.

O filtro tipo cartucho e o saco descatável deverão ser trocado periodicamente (o saco quando estiver com sua capacidade de armazenamento cheio).

⚠ Faça regularmente a limpeza nos acessórios e tanque após a aspiração com um pano úmido. Use outro pano para secar as peças antes de guardar o aparelho.

Nunca limpar aplicando o jato d´ agua diretamente sobre o aparelho, há risco de curto-circuito ou problemas diversos no aparelho.

SACO DESCARTÁVEL

Para adquirir o kit de sacos descartáveis, procure junto a rede de revenda.

CERTIFICADO DE GARANTIA

O certificado de garantia encontra-se junto a Rede Nacional de Serviço Autorizado.

NOTA: A PRESSURE COMPRESSORES LTDA, reserva-se ao direito de alteração deste termo sem aviso prévio.

ATUALIZADO 08/2011

Pressure

Manual de Instruções
Aspirador de Pó e Liquido

ASP 1400

ATENÇÃO: Leia as instruções antes do uso.

HOOVERPress PROFISSIONAL LEVE

www.pressure.com.br
[44] 3218 8500

DESCRIÇÃO DO APARELHO

A - ALÇA
B - ENROLADOR DE CABO
C - BLOCO DO MOTOR
D - INTERRUPTOR (Liga/Desliga)
E - GANCHO/TRAVA
F - BÓIA
G - FILTRO TIPO CARTUCHO
H - TRAVA DO FILTRO
I - BOCAL DE ENCAIXE DA MANGUEIRA
J - TANQUE
K - SACO DESCARTÁVEL
L - MANGUEIRA FLEXÍVEL
M - ENGATE DA MANGUEIRA
N - EMPUNHADEIRA DA MANGUEIRA
O - TUBO DE EXTENSÃO
P - BOCAL PARA ESTOFADOS
Q - BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS
R - BOCAL MULTIUSO (carpetes/pisos/liquidos)
S - SUPORTE PARA GUARDAR ACESSÓRIOS

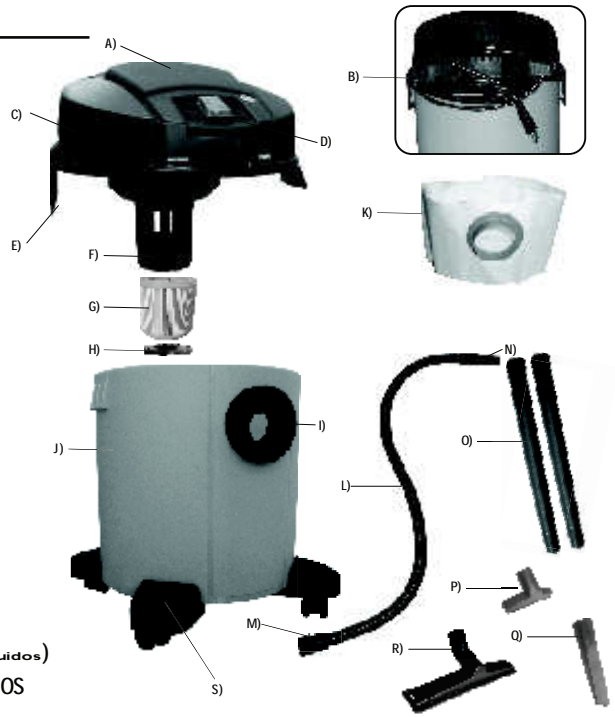

INDICAÇÕES GERAIS

Este aparelho foi desenvolvido para aspiração de sujidade seca e líquida. Somente deverá ser utilizado para uso doméstico. Não é recomendado o uso para aplicações profissionais.

☞ Antes da utilização do aspirador, leia atentamente o manual de instruções.

DICAS DE SEGURANÇA

⚠ Os componentes de embalagem (como os sacos descartáveis) são potencialmente perigosos. Não devem estar ao alcance de crianças, pessoas que não tenham consciência dos seus atos e animais.
⚠ Antes de sua utilização, o aparelho deverá ser montado corretamente.
⚠ Quando o aparelho estiver em funcionamento, o acessório de aspiração deverá estar afastado de partes delicadas do corpo, tais como: olhos, boca, ouvido, etc.
⚠ Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
⚠ Desligue o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção;
⚠ Nunca puxe, arraste ou levante o aparelho pelo cabo elétrico.
⚠ Nunca desligue o produto da tomada puxando o cabo elétrico. Use o plugue.
⚠ Verificar regularmente o estado de conservação do cabo elétrico, plugue e outras partes do aparelho. Existindo componentes danificados, não utilizar o aparelho, não tente consertá-lo, dirija-se ao serviço autorizado Pressure para efetuar a manutenção do mesmo, evitando assim risco de choque elétrico.
⚠ Se o cabo elétrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou eletricista autorizado a fim de evitar risco.
⚠ Nunca deixar o aparelho em funcionamento sem vigilância de uma pessoa responsável, principalmente caso tenha crianças ao lado.
⚠ Nunca usar o aparelho próximo de substâncias inflamáveis, explosivas ou tóxicas.
⚠ Nunca aspirar substâncias inflamáveis, explosivas ou tóxicas (gasolina, álcool, querosene, diluentes, acetona, cinzas, material em chamas ou em brasas).
⚠ Não aspirar poeiras finas, como toner, gesso e cimento, podem entupir os poros do filtro ou ir para o motor, causando danos.
⚠ Utilizando extensão elétrica, tomar as devidas precauções para que a mesma esteja sempre sobre superfície seca e que a tomada e o plugue sejam a prova d'água, evitando assim o risco de choque elétrico.
☞ Toda manutenção ou conserto deverá ser feito através dos postos de serviços autorizados, tendo a certeza que o aparelho será reparado através de pessoal qualificado (consultar Rede Nacional de Serviço Autorizado). Caso haja necessidade de substituição de peças, utilizar somente peças originais, evitando danos ao aparelho e riscos a pessoa que utiliza.

COMO UTILIZAR O APARELHO

CONECTANDO A REDE ELÉTRICA

1- Certifique que o interruptor esteja na posição OFF (O) (fig. 1).
☞ Antes de ligar o aparelho, verifique junto a etiqueta com os dados técnicos, que encontra-se anexada ao aspirador, se a voltagem corresponde a da rede elétrica onde será ligado. Verificar se a tomada elétrica é compatível com o plugue do cabo elétrico.
2- Conecte o plugue na tomada. (fig. 2)

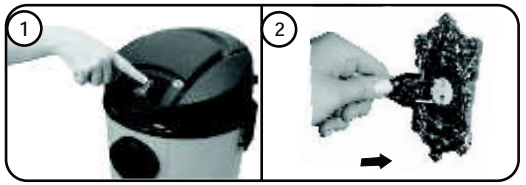

PARA ASPIRAÇÃO DE PÓ

1- Insira o saco descartável no bocal interno do tanque, cuidado ao manusea-lo no encaixe (fig. 3).
2- Coloque o filtro tipo cartucho e trave-o girando no sentido horário (fig. 4).
3- Encaixar o bloco do motor ao tanque, posicionando o gancho/trava na direção da base de travamento do tanque (fig. 5).
4- Travar o gancho junto ao tanque (fig. 6).
5- Conectar a mangueira flexível no bocal de encaixe. (fig. 7).
6- Conectar a empunhadeira da mangueira as extensões (fig. 8).
7- Encaixar o acessório adequado para aspiração a ser realizada (fig. 9).
8- Ligue o aparelho pressionando o interruptor para a posição ON (I) (fig. 10).
9- Exemplos de uso dos acessórios: bocal para cantos e frestas (fig. 12), bocal para estofados (fig. 11), bocal multiuso em carpetes (fig. 13) ou pisos (fig. 14).

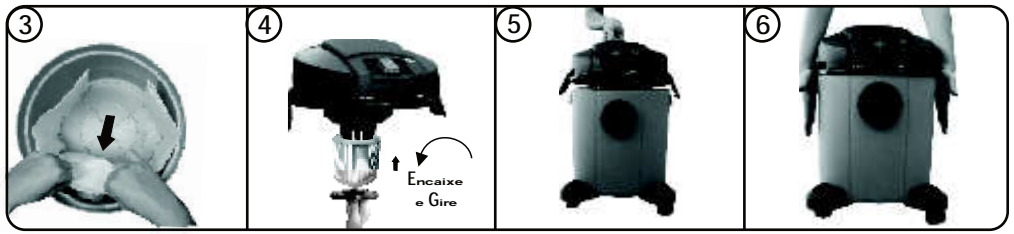

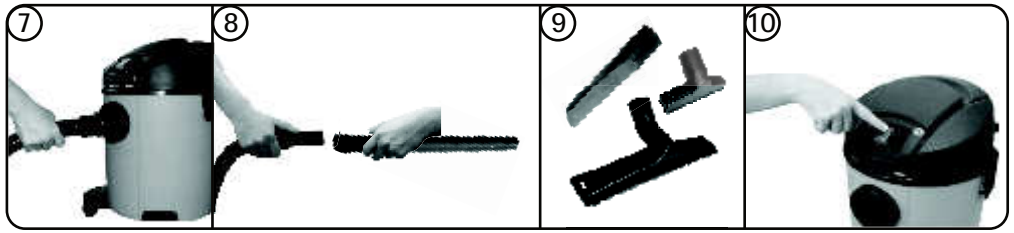

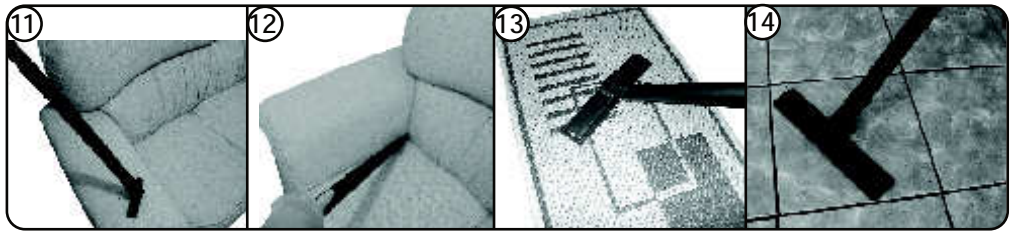

☞ SEMPRE UTILIZAR O SACO DESCARTÁVEL OU FILTRO TIPO CARTUCHO - Nunca aspirar pó se o aparelho estiver sem o saco descartável ou o filtro tipo cartucho.